HX10A z

ESCAVATORE COMPATTO



Potenza lorda	Capacità benna	Peso operativo
7,6 kW (10,35 CV)	**0,02 m³**	**1.165 kg**

building a comfortable tomorrow

HYUNDAI

ROMPERE GLI STANDARDS IN TERMINI DI PRESTAZIONI ED EFFICIENZA

Presentazione del nuovo HX10A Z, il mini escavatore Serie A più piccolo della gamma. Vanta un nuovissimo motore Kubota Stage V che sviluppa 7,6 kW (10,35 CV) di potenza lorda. Con livelli superiori di capacità di sollevamento, forza di trazione ed efficienza, questa macchina compatta con rotazione posteriore pari a zero è progettata per velocizzare i tempi di ciclo.

Rotazione posteriore pari a zero

La macchina ideale per i siti di costruzione con spazi limitati. La sovrastruttura ruota entro la larghezza dei cingoli, riducendo il rischio di urtare ostacoli situati dietro.

Nuovo braccio e avambraccio più lunghi

Lo sbraccio esteso e l'altezza di scarico aumentata riducono le esigenze di riposizionare la macchina, facendo risparmiare tempo ad ogni ciclo.

Forza di strappo ai vertici della categoria

Fino al 30% in più di forza di strappo alla benna per affrontare i lavori più duri.



2 velocità di traslazione

Una velocità elevata per accelerare gli spostamenti sul sito e una velocità bassa per il posizionamento di precisione. Ciò aumenta l'efficienza nei turni di lavoro, con meno perdite di tempo e controllo aumentato negli spazi stretti.



Forza di trazione aumentata

La lunghezza dei cingoli incrementata migliora del 31% la forza di trazione e quindi le prestazioni di spinta e livellamento.

Dimensioni compatte

Spostamenti agevolati e velocizzati da un sito all'altro.



Capacità di sollevamento maggiore

Il potente motore Kubota Stage V da 10,35 CV concede prestazioni di scavo, sollevamento e livellamento di grado superiore in ambiente urbano e al chiuso.

Flusso idraulico ausiliare proporzionale

Facilita la manutenzione con accessibilità aumentata alle pompe e alle valvole.

Accumulatore idraulico

Risposta idraulica immediata proprio quando serve di più. Consente movimenti più fluidi e controllati, con riduzione di urti e vibrazioni, per operare senza stancarsi nei turni di lavoro prolungati.

Tempi di ciclo rapidi

I joystick a servocomando dell'HX10A Z consentono movimenti rapidi e precisi che velocizzano i tempi di ciclo.

Tubazione ausiliaria a due vie

Aumenta la compatibilità con svariati attrezzi idraulici, accelera il cambio degli attrezzi, conferendo versatilità e flessibilità per applicazioni diversificate. Contribuisce anche ad aumentare il valore di rivendita.

Impianto idraulico a centro aperto

Le pompe a portata variabile massimizzano l'efficienza idraulica e la fluidità di sviluppo della potenza.

Struttura scatolare robusta

La struttura scatolare assicura resistenza e durevolezza, con contemporaneo abbassamento del peso della macchina.

ROMPERE GLI SCHEMI IN TERMINI DI COMFORT

Con livelli contenuti di rumorosità e vibrazioni, e numerose funzionalità intuitive e accuratamente studiate che conferiscono controllo totale ed operatività fluida, il mini escavatore HX10A Z è concepito all'insegna del comfort dell'operatore e della praticità.

Posto di comando progettato secondo criteri ergonomici

La disposizione intuitiva dei joystick consente l'operatività di precisione che promuove l'efficienza associata al minimo sforzo.

Controllabilità totale

L'interruttore di estensione cingoli, il selettore lama dozer e il pulsante della velocità di traslazione consentono adattamenti rapidi alle diverse operazioni. Con una leva può essere regolato anche il regime motore, dal minimo al massimo. Due pedali comandano il braccio e la linea ausiliaria.





Leva di comando lama dozer

Consente di regolare l'ampiezza della lama dozer per l'adattamento a qualsiasi aumento della larghezza del sottocarro.

Bassi livelli di rumore e vibrazioni

L'HX10A Z è appositamente progettato per i siti di lavoro residenziali e la demolizione in ambienti chiusi.

Fluidità operativa

Lo smorzamento cilindri di braccio e avambraccio riduce al minimo scosse e vibrazioni, massimizzando il comfort dell'operatore.

Controllo superiore

Le console di comando girevoli e inclinabili migliorano la postura dell'operatore, riducendo la fatica nei lunghi turni di lavoro.



Sottocarro estensibile

Premendo un interruttore dedicato, il telaio può essere esteso per aumentare la stabilità. Le larghezze minima e massima possono essere impostate nel campo 730 mm - 1.100 mm.

ROMPERE GLI STANDARDS IN TERMINI DI MANUTENIBILITÀ

TEMPO DI OPERATIVITÀ AUMENTATO

L'HX10A Z è progettato con accesso agevole ai componenti principali del motore che facilita gli interventi di assistenza e manutenzione. Tutti i tubi flessibili idraulici sono instradati diligentemente per scongiurare il pericolo di danni e il costoso tempo di inoperatività. E nella posizione sopra il braccio risulta più protetto anche il cilindro.

Accesso ai componenti facilitato

Un pannello di manutenzione sotto il sedile dell'operatore consente un facile accesso ai componenti del motore, compresi filtro dell'olio motore, fusibili e asta di livello.

Impianto raffreddamento ad alte prestazioni

L'impianto raffreddamento è progettato per garantire il mantenimento della temperatura operativa ottimale, anche quando si opera in spazi stretti.



HiMATE

Conveniente, facile e prezioso. Hi MATE, il sistema di gestione da remoto Hyundai, utilizza la tecnologia satellitare GPS per fornire ai clienti il livello più alto di assistenza e supporto del prodotto.

Produttività aumentata

Fornendo informazioni su ore di lavoro e tempo a vuoto, Hi MATE fa risparmiare denaro e aumenta la produttività. Gli avvisi di tagliando migliorano la pianificazione assistenziale.

Monitora le tue macchine

Le informazioni sulla posizione in tempo reale di Hi MATE consentono di monitorare le macchine tramite sito web o app mobile Hi MATE.

Sicurezza aumentata

Proteggi la tua macchina dal furto e dall'utilizzo non autorizzato. Hi MATE segnala in automatico con avvisi di geofencing quando la macchina esce da un perimetro virtuale impostato.

App Mobile Fleet

La nostra nuova app mobile fornisce tutte le informazioni necessarie per gestire in modo più efficiente ed economico le macchine. È ottimizzata per la gestione flotta basata su tecnologia telematica, e fornisce informazioni sullo stato di salute delle macchine per preservarne le migliori prestazioni.





Tracciato ottimizzato dei flessibili idraulici

L'instradamento dei flessibili accuratamente studiato riduce l'usura, i danni accidentali e il tempo di inoperatività.

Cofano bloccabile

Un punto di accesso sicuro per tutti i controlli di manutenzione.



Protezione avambraccio e benna

Questa protezione supplementare per avambraccio e benna riduce ulteriormente il rischio di danni e di conseguente tempo di inoperatività.

Configurazione con cilindro sopra il braccio

Protegge i componenti critici da impatti e danni quando si opera in spazi confinati.

SURCLASSA TUTTI PER SICUREZZA

La sicurezza è un pilastro fondamentale nella progettazione delle macchine Hyundai. Utilizzando componenti di alta qualità e un layout strutturale robusto, l'HX10A Z è costruito in ogni dettaglio per garantire durevolezza e stabilità eccezionale nelle applicazioni gravose. Questa progettazione avanzata promuove l'operatività confidente e controllata associata all'affidabilità nel lungo termine, su ogni sito di lavoro.

Luce di lavoro a LED

La luce di lavoro a LED di serie dell'HX10A Z assicura l'illuminazione ottimale dell'area di lavoro. Promuove l'operatività sicura e di precisione in condizioni di illuminazione scadente e nelle attività quotidiane difficili.

Costruzione all'insegna della stabilità

La lama dozer e il sottocarro sono stati progettati per ottimizzare la stabilità nei lavori di livellamento e nelle attività stazionarie.

Struttura del tettuccio robusta

Il tettuccio della macchina è progettato per assicurare la protezione massima dell'operatore nel lavoro in spazi confinati.

Tettuccio pieghevole

Il tettuccio TOPS può essere abbassato senza attrezzi e incorporato nella struttura superiore. In questo modo è possibile attraversare in sicurezza passaggi stretti e vani d'ingresso.

Perno blocco rotazione

Il perno blocco rotazione impedisce il movimento della struttura superiore e si rivela molto utile per esempio nel trasporto della macchina o nel parcheggio su terreni accidentati. Aiuta a proteggere l'ambiente circostante da incidenti e danni.





PROCARE. PIÙ PROTEZIONE PER TE E PER LA TUA MACCHINA.

ProCare, i pacchetti di manutenzione personalizzati Hyundai funzionano in modo proattivo tramite Hi MATE, fornendo in automatico i kit di assistenza direttamente ai concessionari prima della scadenza dei tagliandi. Questo ti offre la tranquillità di sapere che la manutenzione della tua macchina verrà effettuata puntualmente, con parti originali e senza costi aggiuntivi o aumenti dei prezzi dovuti all'inflazione. Scegli il pacchetto di manutenzione su misura più adatto alle tue esigenze.

PACCHETTI DI MANUTENZIONE SU MISURA

MainCare

Controllo totale sulla manutenzione con Hyundai MainCare

MainCare ti consente di mantenere il controllo sulla manutenzione con costi prevedibili e senza alcuna seccatura:

- Blocca il prezzo dei filtri fino a 4 anni o 5.000 ore e resta operativo senza fastidi, senza sorprese.
- Il campionamento dell'olio alle 1.000 ore ti consente di individuare tempestivamente eventuali problemi e prolungare la durata dei componenti.
- Il tuo concessionario ti contatta quando è il momento di effettuare la manutenzione, quindi zero assilli, zero ritardi.
- Filtri sempre in stock, pronti quando servono.
- Alla manutenzione ci pensi tu, o lasci che se ne occupi il tuo concessionario: la scelta è tua.

FullCare

Copertura completa e certezze con Hyundai FullCare

Tutto ciò che ottieni con MainCare, più fino a 4 anni di garanzia estesa a prezzo scontato, in altre parole copertura completa e certezze:

- Filtri a prezzo fisso.
- Promemoria di assistenza proattivi.
- Campionamento dell'olio con relazioni di esperti.
- Disponibilità delle parti garantita.
- Garanzia estesa fino a 4 anni.

VANTAGGI PRINCIPALI

Kit dei filtri consegnati automaticamente

Analisi dell'olio ogni 1.000 ore

Prezzi fissi fatturati in anticipo

Uptime Center e supporto concessionari





HX10A Z

SPECIFICHE

MOTORE		
Produttore		Kubota
Modello		D722
Potenza lorda	CV (kW)	10.35 (7,6)
Coppia di picco	Nm	39,4
N. di cilindri		3
Alesaggio x Corsa	mm	67 x 68
Cilindrata	cc	0,7

IMPIANTO IDRAULICO		
Pompa principale	l/min	2 x 10,4 @ 2.300 giri/min
Pompa pilota	l/min	3,1 @ 2.300 giri/min
Pressione max linea ausiliaria	bar	176
Capacità serbatoio carburante	l	14,2
Capacità serbatoio idraulico	l	10,8


PRESTAZIONI		
Forza di strappo benna (ISO)	kN	10,8
Forza di strappo avambraccio (ISO)	kN	6,3
Pendenza massima superabile	°	30
Forza di trazione	kN	12,8
Velocità di traslazione (bassa – alta)	km/h	1,7 - 3,4

SPECIFICHE CHIAVE		
Livello sonoro esterno (ISO 6395)	dB (A)	91
Livello sonoro con tettuccio	dB (A)	76

HX10A Z

DIMENSIONI E RAGGIO D'AZIONE

DIMENSIONI MACCHINA

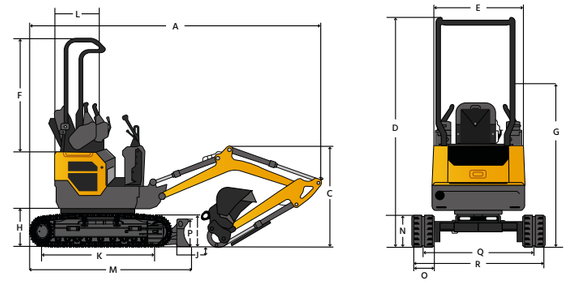


Unità: mm

		HX10A Z
	Lato anteriore	Tettuccio a 2 montanti
	Lunghezza del braccio	1.450
	Lunghezza dell'avambraccio	890
	Capacità benna (ISO)	0.02 m^3
A	**Lunghezza totale**	3.010
C	**Altezza totale – Braccio**	1.095
D	**Altezza totale – Tettuccio**	2.220
E	**Larghezza corpo**	730
H	**Luce a terra contrappeso**	395
I	**Luce a terra lama dozer sollevata**	227
J	**Profondità di scavo lama dozer**	220

		HX10A Z
K	**Distanza tamburi**	1.025
M	**Lunghezza dei cingoli**	1.353,1
N	**Altezza cingoli**	328,2
O	**Larghezza pattini**	–
P	**Lama dozer altezza**	200
R	**Larghezza totale (ritratto/esteso)**	730/1.100
Q	**Carreggiata (ritratto/esteso)**	550/920
	Distanza all'estremità lama dozer	890
	Larghezza tettuccio	730
	Distanza estremità posteriore	550
	Luce a terra	150
	Raggio di rotazione posteriore	550

RAGGIO D'AZIONE

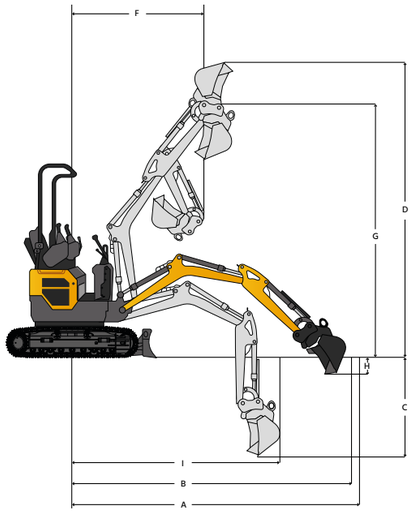

Unità: mm

	HX10A Z
Braccio	1.450
Peso operativo	1.165 kg
Benna (SAE)	0.02 m^3
Avambraccio	890

A	**Portata di scavo massima**	3.400
B	**Raggio di scavo max (al suolo)**	3.355
C	**Profondità di scavo max**	2.205
D	**Altezza di scavo massima**	3.050
F	**Raggio di rotazione minimo**	1.410 (1.110)
G	**Altezza articolazione benna max**	2.645
H	**Profondità massima parete verticale**	1.025
I	**Raggio max verticale**	2.935


HYUNDAI
HYUNDAI



In Europa, Hyundai è gestita e amministrata da:

HD Construction Equipment Hyundai Europe, Hyundailaan 4,
3980 Tessenderlo-Ham, Belgio T +32 14 56 22 00 E info@hyundai.eu
www.hyundai-ce.eu VAT BE0454495082

Le informazioni e i dati contenuti in questa brochure sono di proprietà di HD Construction Equipment Hyundai Europe e sono stati compilati con la massima cura. Le specifiche e le progettazioni sono soggette a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Poiché nella brochure sono stati utilizzati dati, immagini e descrizioni generali, i prodotti Hyundai possono essere dotati di equipaggiamenti non standard. La pubblicazione di questa brochure non può essere considerata come un'offerta o una proposta di contratto ed è destinata esclusivamente ai mercati europei.

Inquadra per saperne di più su questo prodotto.

Contatta il tuo concessionario Hyundai.
hyundai-ce.eu/en/dealer-locator

HY-CE-00790. 01/2026. IT. EDIZIONE 1